



# JS1600



**NOUVEAUTE**


**Gencod :** 0088381001410

## Cisaille

### Caractéristiques Techniques

#### CAPACITES

Acier doux (R = 400 N/mm <sup>2</sup> )	1,6 mm
Acier dur (R= 600 N/mm <sup>2</sup> )	1,2 mm
Acier inox (R= 800 N/mm <sup>2</sup> )	0,8 mm
Aluminium	2,5 mm
Rayon de coupe mini	30 mm
Puissance absorbée	300 W
Cadence	4 000 cps/mn
Cordon d'alimentation	2,5 m
Dimensions (en mm)	230x142x76
Longueur hors tout	230 mm
Poids net	1,7 kg

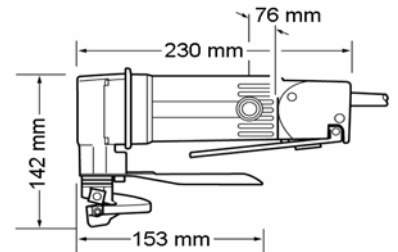

### Points forts

**Cisaille très maniable et très précise**

**Découpe**

**Faible diamètre du carter pour une meilleure prise en main**

**Carter de protection**

**Livré avec**

**Clé hexagonale**

**Couteau carré réversible à 8 arêtes de coupe**

**Calibre d'épaisseur intégré**

**Faible rayon de coupe : 30 mm**

MASTER CARTON (mm)		
L :	*I :	*H :
Poids :		
Nbr de pièces :		

CARTON UNITAIRE (mm)		
L :	*I :	*H :
Poids :		

